
Comparison Between UF-2842AG and UF-2841B



UF-2842AG

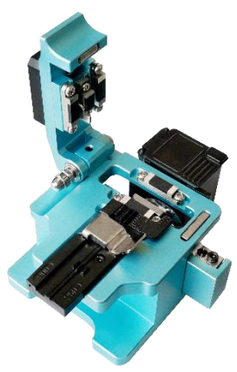

UF-2841B

Item	UF-2842AG	UF-2841B
Application	Core Network & FTTX	Access Network & FTTX
Alignment Method	Core to Core Alignment	Cladding to Cladding Alignment
Splcing modes	Auto & Manual & Full Auto	Auto & Manual & Full Auto
splicing time	8 seconds	8 seconds
Heating time	20-25 seconds	20-25 seconds V type heating core
Electordes Life	Max.3,600 time	Max.3,600 time
Fiber Image Magnification	X or Y axis Separately views with 500 times magnification, or Simultaneously 260 times	X or Y axis Separately views 420 times magnification, or Simultaneously 360 times
Tension Test	2.0N(200gf)(Standard)	2.0N(200gf)(Standard)
Battery	250 times of continuous splice and heat after fully charged	180 times of continuous splice and heat after fully charged
Power Supply	AC adaptor: 100~240V input voltage, 50/60Hz; 10.95V, 5A output voltage(DC) Inner lithium battery: 12V, 6AH	AC adaptor: 100~240V input voltage, 50/60Hz; 10.95V, 5A output voltage(DC) Inner lithium battery: 10.95 V, 5.2AH
Monitor	5 inches high resolution colorful LCD display	4.3 inches colorful LCD display
Dimensions	130(W)*135(D)*123(H)mm	120(W)*120(D)*130(H)mm
Weight	1.98kg including battery	1.25kg including battery
Fiber Cleaver	 **UF-2844AG (NEW)**	 **UF-2843B (NEW)**
Pigtrue		


ข้อแตกต่างระหว่าง UF-2842AG และ UF-28421B



UF-2842AG



UF-2841B

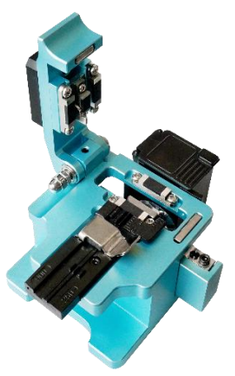Item	UF-2842AG	UF-2841B
ลักษณะการใช้งาน	Core Network & FTTX	Access Network & FTTX
วิธีปรับระนาบแก้ว	Core to Core Alignment	Cladding to Cladding Alignment
โหมดการใช้งาน	Auto & Manual & Full Auto	Auto & Manual & Full Auto
ค่าเฉลี่ยต่อ การสไปร์ 1 คอร์	8 วินาที	8 วินาที
ค่าเฉลี่ยต่อ การอบ 1 คอร์	20-25 วินาที	20-25 วินาที แกนทำความร้อนแบบรูปตัว V
ความคงทนของเข็ม	3,600 ครั้ง	3,600 ครั้ง
อัตราการขยายภาพ	แกน X หรือ Y มุมมองแยกกันด้วย กำลังขยาย 500 เท่า หรือ 260 เท่าพร้อมกัน	แกน X หรือ Y มุมมองแยกกันด้วยกำลังขยาย 420 เท่า หรือ 360 เท่าพร้อมกัน
การทดสอบแรงดึง	2.0N(200gf)(มาตรฐาน)	2.0N(200gf)(มาตรฐาน)
แบตเตอรี่	ใช้งานได้ต่อเนื่อง 250 ครั้ง(สไปร์และอบ) ต่อ การชาร์ต 1 ครั้ง	ใช้งานได้ต่อเนื่อง 180 ครั้ง(สไปร์และอบ) ต่อ การชาร์ต 1 ครั้ง
แหล่งจ่ายไฟ	AC adaptor: 100~240V input voltage, 50/60Hz; 10.95V, 5A output voltage(DC) Inner lithium battery: 12V, 6AH	AC adaptor: 100~240V input voltage, 50/60Hz; 10.95V, 5A output voltage(DC) Inner lithium battery: 10.95 V, 5.2AH
หน้าจอ	หน้าจอ LCD ความละเอียดสูง ขนาด 5 นิ้ว	หน้าจอ LCD ความละเอียดสูง ขนาด 4.3 นิ้ว
ขนาด (กว้างxยาวxสูง)	130(กว้าง)*135(ยาว)*123(สูง)mm	120(กว้าง)*125(ยาว)*130(สูง)mm
น้ำหนัก	1.98kg รวมแบตเตอรี่	1.25kg รวมแบตเตอรี่
เครื่องตัดสาย Fiber	 **UF-2844AG (NEW)**	 **UF-2843B (NEW)**
รูปภาพ		